

RF-ONTVANGERS

READ/WRITE

- Een garagedeur of hek van een parkeerplaats beheren
- Ideaal voor afgezonderde of ondergrondse toegangspunten
- Geen netwerkverbinding



07-0103-NL RF-ontvanger met gecodeerde antenne (optie: toevoeging van een 2^e)
- Installatie op elektrisch schakelpaneel.



ONLINE BEHEER OP AFSTAND
www.intratone.com



(voor een extra antenne, zie pagina 81)



TIP

Plaats op afstand een 2^e RF-antenne (12-0112-NL)

Overweeg de programmeur (12-0115-NL) te gebruiken

BEHEERSWIJZE

- Read/Write •
- 868 MHz •

INSTALLATIE / MONTAGE

- In een elektrische schakelkast (DIN-rails) •


FUNCTIES

- Beheer van 2 deuren •
- Aanwezigheid voertuig •
- Anti-passback* •
- Rolling code** •
- Mastersleutel •
- Optie: 2 antennes •

CAPACITEIT

Maximumaantal afstandsbedieningen	2.500
Aantal ingangen voor detectie van aanwezigheid van voertuigen	2

VEREENVOUDIGD SCHEMA

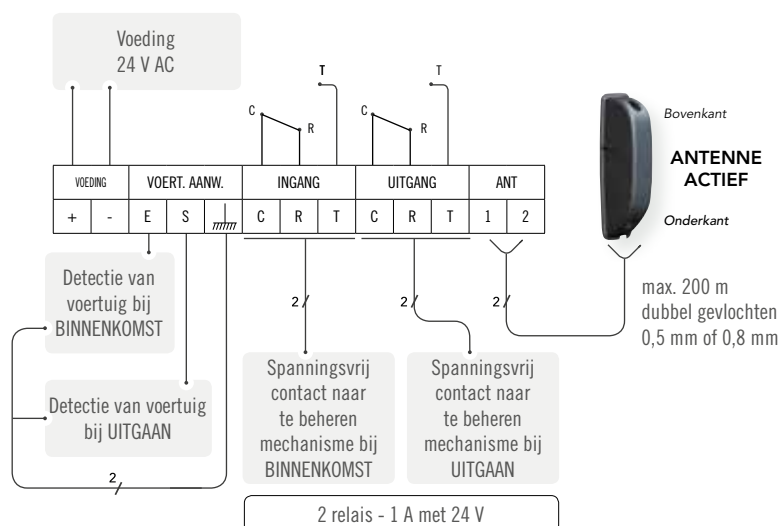

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Centrale 1 A

BEKABELING

Centrale - Actieve antenne
2 draden - Ø 0,5 mm
Max. afstand: 200 m

AFMETINGEN (B X H X D)

Actieve antenne centrale gemonteerd op muur
110 x 116 x 33 mm
Centrale met actieve antenne, bevestigd in het elektrisch paneel
105 x 106 x 29 mm
Actieve antenne **46 x 180 x 68 mm**

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +70 °C
Opslagtemperatuur -20 °C tot +70 °C
Beschermingsklasse: IP20



07-0105-NL RF-ontvanger, speciaal "Individuele toegang parkeergarage", geïntegreerde antenne, 1 relais. Montage binnen.



ONLINE BEHEER OP AFSTAND
www.intratone.com



TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

12/24V 100 mA AC / DC

AFMETINGEN (B X H X D)

58 mm x 74 mm x 18 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +70 °C

Opslagtemperatuur -20 °C tot +70 °C

Beschermingsklasse: IP20

BEHEERSWIJZE

Zelflerend	•
868 MHz	•

INSTALLATIE / MONTAGE

Montage binnen	•
----------------	---

FUNCTIES

Max. aantal beheerde toegangen	1
Dip-schakelaarfunctie	nee
Maximumaantal afstandsbedieningen	10
Rolling code**	•
Optie: 2 antennes	nee




07-0106-NL RF-ontvanger ECO met geïntegreerde antenne, 2 relais, waterdicht voor montage buiten. Real-time of read/write-beheer



ONLINE BEHEER OP AFSTAND
www.intratone.com

VEREENVOUDIGD SCHEMA

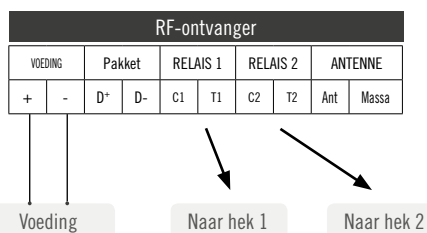

BEHEERSWIJZE

Read/Write	•
868 MHz	•

INSTALLATIE / MONTAGE

Montage buiten	•
----------------	---

FUNCTIES

Max. aantal beheerde toegangen	2
Maximumaantal afstandsbedieningen	2.500
Dip-schakelaarfunctie	•
Tijdblok voor vrije toegang	nee
Gebeurtenissen voorzien van datum en tijd	nee
Anti-passback* / Aanwezigheid voertuig	nee
Rolling code**	•
Mastersleutel	•
Mobiele sleutelcode	nee
Alarm	nee
Optie: 2 antennes	nee
Antenne kan op afstand gemonteerd worden	•

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Ontvanger

Van stroom voorzien door de centrale - Voeding 12/24 V AC/DC 1 A

BEKABELING

Centrale - Ontvanger

4 draden - Ø 0,5 mm - Max. afstand: 100 m

4 draden - Ø 0,8 mm - Max. afstand: 200 m

AFMETINGEN (B X H X D)

Ontvanger met gesloten behuizing 90 x 129 x 37 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur -20 °C tot +70 °C

Opslagtemperatuur -20 °C tot +70 °C

Beschermingsklasse IP67

* De ANTI-PASSBACK-functie voorkomt dat een gebruiker nog een keer de parkeergarage binnenkomt als hij deze niet verlaten heeft. Dit voorkomt dat meerdere voertuigen de parkeergarage binnenkomen met één afstandsbediening. Deze functie moet gebruikt worden in combinatie met voertuigdetectie.

** De ROLLING CODE-functie voorkomt het binnendringen met een kopie en reproductie van de elektronische handtekening van de radiofrequentie van de afstandsbediening.