



Detectieluskabel geel met soepele kern 1,5 mm²

Toepassing


Detectielussen voor verkeersregelsystemen, automatische toegangscontrole en wegsignalering. Toepasbaar in asfalt, betonnen wegdek en klinkerbestrating.

Opbouw

Samenstelling geleider soepel blank koper (7x0,30mm)
Aderisolatie ge vulkaniseerd polyetheen (XLPE)

Aderkleuren

Aderkleuren Geel

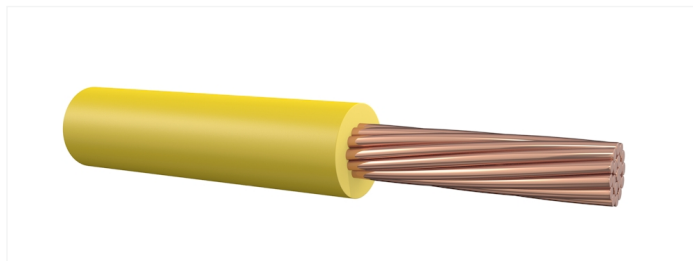

Overige gegevens

Bedrijfstemperatuur -50 tot 90 °C
Max. geleidertemperatuur 90 °C
Buigradius 4 x diameter

Algemeen

Buitenmantel XLPE
Mantelkleur Geel
Beproevingsspanning 2,5kV

Aanvullende gegevens

Buitendiameter 4 mm
Gewicht 22 kg/km

Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld kunnen aan deze productsheet geen rechten worden ontleend.

Leidingen voor bijzondere toepassingen