


FREEDOM

Kit voor het openen van schuifpoorten
Schuifpoortaanrijving voor het automatiseren van schuifpoorten tot 300 kg, met ingebouwde sturing (24 Vdc). De FREEDOM kenmerkt zich door een innovatief design. De schuine stand van de motorsturing maakt het aansluiten en programmeren eenvoudig. Door de stroommeting kan een eventuele inklemming direct worden opgemerkt en loopt de motor terug, waardoor het inklemmingsgevaar is geweken. De schuifpoortmotor kan bij stroomuitval handmatig ontgrendeld worden. Als optie kan een noodstroomaccu met lader ingebouwd worden, waardoor uw poort bij stroomuitval blijft werken.



KIT FREEDOM


- 1 Motor 24 Vdc met ingebouwde sturing
- 1 Set fotocellen
- 1 Flitslicht met geïntegreerde antenne
- 1 Sleutelschakelaar
- 2 Afstandsbedieningen 433,92 Mhz.
- 1 Handleiding
- 1 DVD met installatie video
- 1 Waarschuwingbordje





FREEDOM



INSTALLATIE TEKENING

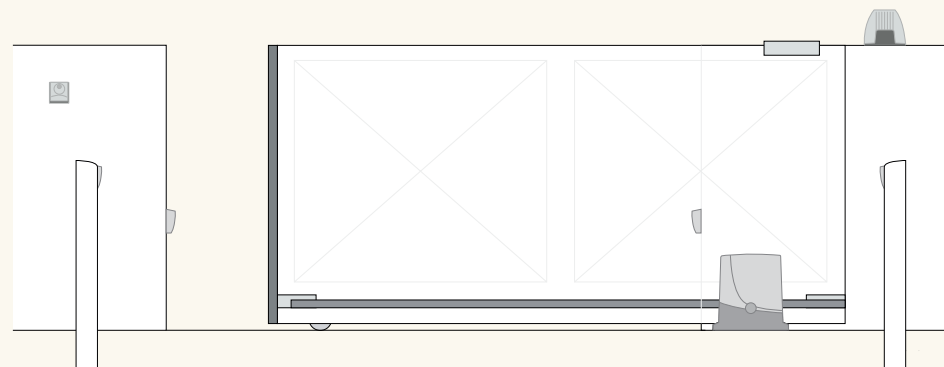


TECHNISCHE GEGEVENEN	FREEDOM
Aansluitspanning	230 Vac
Motorspanning	24 Vdc
Vermogen	80 W
Maximaal stroomverbruik	0,6 A
Koppel	9 Nm
Looptijd	10m/min
Inschakelduur	Intensief gebruik
Beschermingsgraad	IP 44
Temperatuur	-20°C/+70°C
Smering	vet
Tandwiel	M4 Z14
Maximaal poortgewicht	300 Kg
Gewicht	6,8 Kg



ACCESSOIRES



BYOUA03
Set fotocelstaanders met fotocellen BYOUA02 en toebehoren



BYOUA07
Noodstroom accu inclusief lader en batterijen voor alle BYOU systemen.
Onmisbaar wanneer de stroom uitvalt.



BYOUA04
Nylon tandlat 26x40x1000 mm met bevestigingsmaterialen.
Verpakking van 4 lengtes.