



SCAN VOOR MEER
INFORMATIE



LAKQU2



Let's make it better together

Poortslot in opbouw

500 K CYCLES

STAINLESS MATERIAL


PREMIUM QUALITY



Ontdek meer: locinox.com | help@locinox.com



SCAN VOOR MEER
INFORMATIE

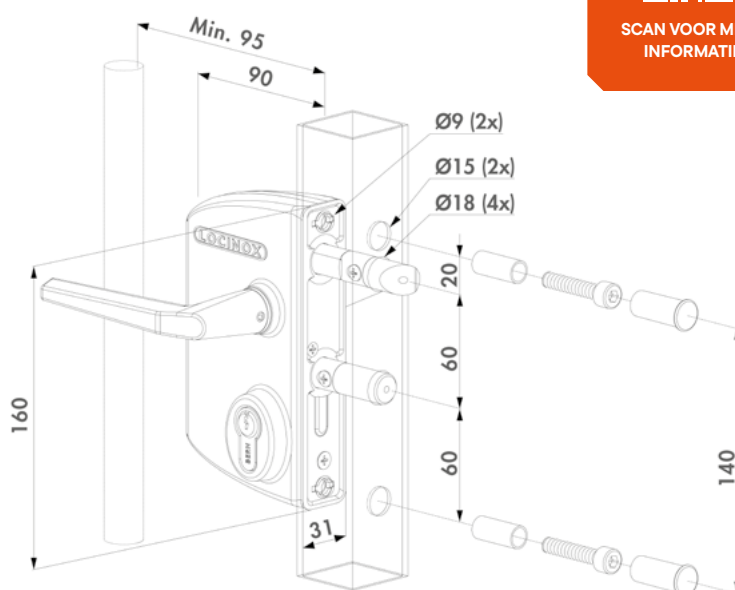

LOCINOX®

LAKQU2

Poortslot in opbouw

Hoogwaardig poortslot uit hoge kwaliteit met aluminium behuizing en roestvrijstalen binnenwerk voor opbouw. Dit slot wordt aangeraden voor al uw industrieel hekwerk. Dankzij de 20 mm continue regelbaarheid van beide pennen regelt u elke poort haarfijn af voor een optimale vergrendeling. Een massieve roestvrijstalen dieptevergrendeling van 23 mm zorgt voor een veilige sluiting. Dit superieure slot is standaard voorzien van een geanodiseerd aluminium krukpaar. Voor een snelle en uiterst precieze installatie raden we u het Drill-Fix boorkaliber aan.



Specificaties

- ISO 9227 KTL / Elektrostatisch dompel gelakte slotkast weerstaat 1000 uur zoutneveltest
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
- Dieptevergrendeling van de nachtpen 23 mm met één draai van de sleutel
- Sleutelbediening van de dagpen
- 4-gats-bevestiging met 2 inbusbouten
- Centerafstand pennen: 60 mm
- Continue verstelbaarheid tot 20 mm van beide pennen zonder demontage van de slotkast
- Binnenwerk volledig in roestvrij staal