

PRETTY

Kit voor het openen van draaipoorten
Elektromechanische aandrijving met dubbelzijdige blokkering (24 Vdc), voor het automatiseren van draaipoorten met vleugellengtes tot ca. 1,8 mtr. De PRETTY is uitermate geschikt voor poorten tussen grotere kolommen (>18 cm). Door de handige kabelinvoer is deze poortopener snel en éénvoudig te monteren. Door de stroommeting kan een eventuele inklemming direct worden opgemerkt en loopt de motor terug, waardoor het inklemmingsgevaar is geweken. De motor heeft een laag geluidsniveau en kan bij stroomuitval handmatig ontgrendeld worden. Als optie kan een noodstroomaccu met lader ingebouwd worden, waardoor uw poort bij stroomuitval blijft werken.



KIT PRETTY

- 2 Motoren 24 Vdc met ingebouwde sturing
- 1 Set fotocellen
- 1 Flitslicht met geïntegreerde antenne
- 1 Sleutelschakelaar
- 2 Afstandsbedieningen 433,92 Mhz
- 1 Handleiding
- 1 DVD met installatie video
- 1 Waarschuwingsbordje




PRETTY




AFMETINGEN


α °	A (mm)	B (mm)	C (mm)
0-100°	0-25	470	140
90°-95°	50-125	470	140
90°	150	470	140
90°	160-185	470	160
90°	125-150	420	200
95°	100	420	200
100°	75	420	200
105°	50	420	200
110°	0-25	420	200



INSTALLATIE TEKENING

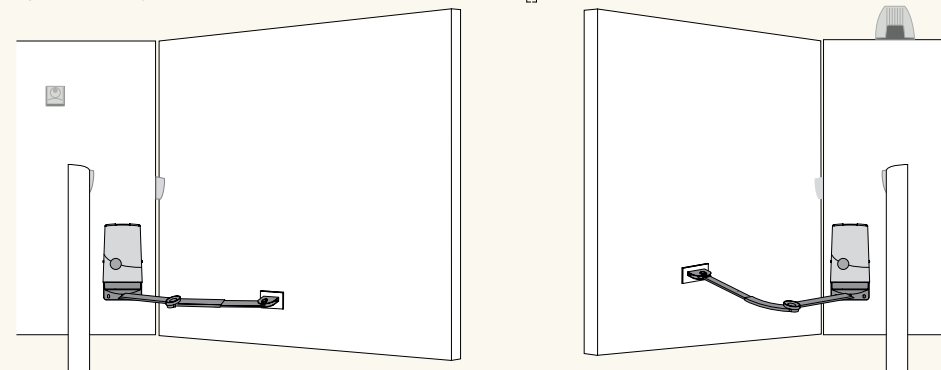

TECHNISCHE GEGEVENS	PRETTY .A	PRETTY .B
Aansluitspanning	230 Vac	230 Vac
Motorspanning	24 Vdc	24 Vdc
Vermogen	75 W	75 W
Max. stroomverbruik	0,6 A	3 A
Koppel	120 Nm	120 Nm
Looptijd	14 sec	14 sec
Inschakelduur	Intensief gebruik	Intensief gebruik
Beschermingsgraad	IP 44	IP 44
Temperatuur	-20°C /+7 0°C	-20°C /+7 0°C
Mechanische eindstop	Instelbaar bij het openen	Instelbaar bij het openen
Smering	vet	vet
Ingebouwde motorsturing	ja	nee
Maximale vleugellengte	1,8 m	1,8 m
Gewicht	7,9 Kg	6 Kg

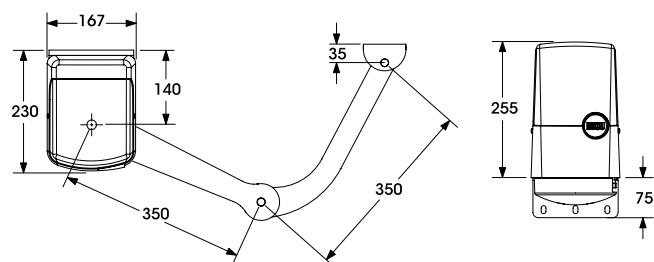


INSTALLATIE GRENZEN

Vleugellengte	Maximaal gewicht
1 m	250 Kg
1,5 m	200 Kg
1,8 m	180 Kg

ACCESSOIRES



BYOUA03
Set fotocelstaanders met foto-
cellen BYOUA02 en toebehoren



BYOUA07
Noodstroom accu inclusief lader
en batterijen voor alle BYOU
systemen. Onmisbaar wanneer
de stroom uitvalt.